8BitDo

Ultimate 2 Wireless Controller

English

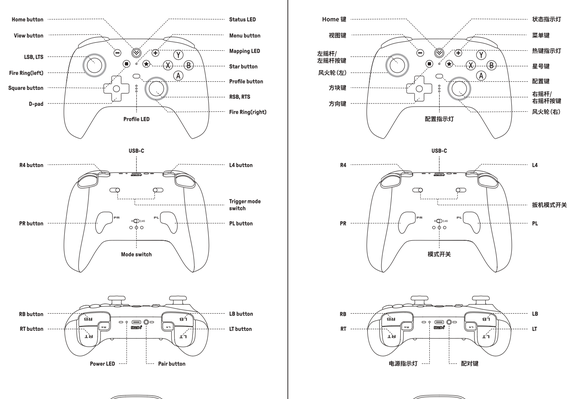

- Press the **Home button** to turn on the controller.
- Hold the **Home button** for 3 seconds to turn off the controller.
- Hold the **Home button** for 8 seconds to forced shutdown the controller.

❶ Follow the steps below to re-pair with the receiver:

1. Turn the **Mode switch** to **2.4G** position.
2. Press the **Home button** to turn on the controller.
3. Hold **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will start to blink rapidly.
4. Connect the **2.4G adapter** to the USB port of your Windows device.
5. Wait for the controller to automatically pair with the receiver, the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Windows

- System requirement: Windows 10 (1903) or above.

Wireless Connection

1. Turn the **Mode switch** to **2.4G** position.
2. Connect the 2.4G adapter to the USB port of your Windows device.
3. Press the **Home button** to turn on the controller.
4. Wait till the controller is successfully recognized by the device.

Wired Connection

Connect the controller to your Windows device via a USB cable and wait till the controller is successfully recognized by the device.

Android

- System requirement: Android 13.0 or above.

Bluetooth Connection

1. Turn the **Mode switch** to **BT** position.
2. Press the **Home button** to turn on the controller.
3. Hold the **Pair button** for 3 seconds to enter its pairing mode, the **Status LED** will blink rapidly. (This is required for the very first time only)
4. Go to your Android device's "Bluetooth Setting" and turn it on, pair with "**8BitDo Ultimate 2 Wireless**", the **Status LED** will remain solid to indicate a successful connection.

Turbo Function

- **D-pad, Home button, LSB/RSB, L4/R4 buttons, and PL/PR buttons** are not supported for turbo.
- The turbo settings will not be saved permanently and will revert to default settings after the controller is powered off or disconnected.
- The **Mapping LED** will blink continuously when the configured button is pressed.

Turn on Turbo Mode

e.g.: Y (hold) + ★ (press) → ·:·

Turn off Turbo Mode

e.g.: Y (hold) + ★ (press) → ✦ (LED turns off)

Turn on Auto Turbo Mode

e.g.: Y (hold) + ★ (press twice) → ·:·

Turn off Auto Turbo Mode

e.g.: Y (hold) + ★ (press) → ✦ (LED turns off)

L4/R4/PL/PR Buttons Configuration

- Single or multiple buttons on the controller can be mapped to the **L4/R4/PL/PR buttons.**
- **LSB/RSB** are not supported.
- The **Mapping LED** will blink continuously when the configured button is pressed.

e.g.: L4 / R4 / PR / PL (hold) + Y + ■

e.g.: L4 / R4 / PR / PL (hold) + ■ = null

Light Effects

- Press the **Star button** to cycle through the light effects:
  Light-tracing Mode > Fire Ring Mode > Rainbow Ring Mode > Off.

Brightness Control

- Applicable only in **Light-tracing mode** and **Rainbow Ring mode.**
  Press and hold the **Star button+ D-pad up/down** to adjust the brightness.

press and hold: Increase brightness / Decrease brightness

Color Options

Press and hold the **Star button+ D-pad left/right** to change the lighting color.

press and hold: Previous color / Next color

Speed Control

- Applicable only in **Fire Ring mode.**
  Press and hold the **Star button+ D-pad up/down** to adjust the Fire Ring speed.

press and hold: Increase speed / Decrease speed

Battery

Built-in 1000mAh battery pack, 25 hours of usage time via Bluetooth connection and 20 hours via wireless 2.4G connection, rechargeable with 4 hours charging time.

Status		Power LED
Low battery	→	Power LED blinks
Battery charging	→	Power LED stays solid
Fully charged	→	Power LED turns off

- The controller will automatically shut down if it fails to connect within 1 minute of startup, or if there are no operations within 15 minutes after establishing a connection.
- The controller will not shut down during wired connection.

Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

Ultimate Software

Please visit app.8bitdo.com to download the Ultimate Software to get the customize button mapping function and additional support.

Support

- Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

8BitDo

猎户座二代无线手柄

中文

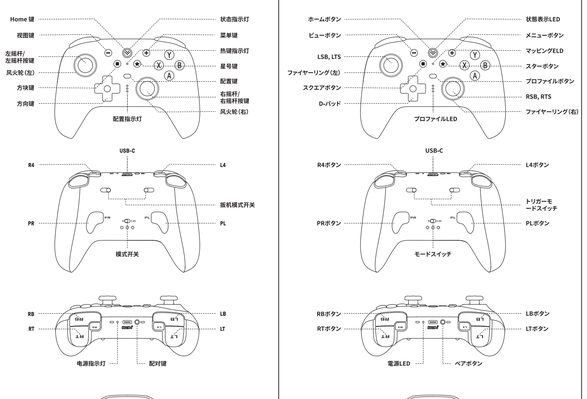

- 开机:按下 **Home 键**。
- 关机:按住 **Home 键** 3 秒。
- 强制关机:按住 **Home 键** 8 秒。

❶ 若手柄与接收器丢失配对或更换接收器,可按照以下步骤重新配对接收器:

1. 将手柄的 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒至 **状态指示灯** 快速闪烁,进入配对状态。
4. 将配备的 **2.4G 接收器** 连接到 Windows 设备的 USB 端口。
5. 等待手柄与接收器自动配对连接,连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

Windows

- 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。

无线连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **2.4G** 位置。
2. 将配备的 2.4G 接收器连接到 Windows 主机的 USB 端口。
3. 按下 **Home 键** 开启手柄。
4. 等待系统识别完成后即可使用。

有线连接

使用 USB 线将手柄连接到 Windows 设备的 USB 端口,等待系统识别完成后即可使用。

Android

- 要求 Android 设备系统版本为 Android 13.0 或更高版本。

蓝牙连接

1. 将 **模式开关** 移动到 **蓝牙** 位置。
2. 按下 **Home 键** 开启手柄。
3. 按住 **配对键** 约 3 秒进 **状态指示灯** 快速闪烁,进入配对状态。(仅首次连接时需要配对)
4. 打开 Android 设备蓝牙,搜索 **8BitDo Ultimate 2 Wireless** 手柄连接;连接完成后 **状态指示灯** 常亮。

连发

- **方向键、Home 键、左 / 右摇杆、L4 / R4 键、PL / PR 键** 不支持连发。
- 连发功能不会保存,关机或断开连接后恢复默认。
- 已配置连发的按键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。

开启连发

例: 按住 ★ + 按一下 → ·:·

关闭连发

例: 按住 ★ + 按一下 → 熄灭

开启自动连发

例: 按住 ★ + 按两下 → ·:·

关闭自动连发

例: 按住 ★ + 按一下 → ✦ 熄灭

配置 L4 / R4 / PL / PR 键

- 可将手柄上的单个或多个按键复制到 **L4 / R4 / PL / PR 键**。
- **左 / 右摇杆** 不支持配置。
- 已配置的按键使用时 **热键指示灯** 会持续闪烁。

例: L4 / R4 / PR / PL (按住) + Y + ■

例: L4 / R4 / PR / PL (按住) + ■ = 空

灯光效果

按下 **星号键** 切换不同的灯光效果,灯光效果:**追光效果 > 风火轮效果 > 单色常亮效果 > 关闭** 循环。

亮度

- 仅 **追光效果、单色常亮效果** 可调亮度。
  按住 **星号键 + 方向键上 / 下** 可提高 / 降低灯光亮度。

按住不放: 提高亮度 / 减低亮度

颜色

按住 **星号键 + 方向键左 / 右** 可更改灯光颜色。

按住不放: 上个颜色 / 下个颜色

速度

- 仅 **风火轮效果** 可调节速度。
  按住 **星号键 + 方向键上 / 下** 可提高 / 降低速度。

按住不放: 提高速度 / 减低速度

电源

配备 1000mAh 可充电式锂电池,蓝牙连接可持续使用约 25 小时,无线连接可持续使用约 20 小时,充电时间约 4 小时。

电源状态		电源指示灯状态
电量不足	→	红灯闪烁
正在充电	→	红灯常亮
充电完成	→	红灯熄灭

- 开机后 1 分钟内未连接,或连接后 15 分钟内无操作会自动关机。
- 使用有线连接时手柄不会自动关机。

安全警示

- 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- 在用户使用第三方的配件时,制造商不就对用户的安全负责。
- 请自行拆卸,因装运修理设备。
- 请勿挤压、刺戳、刺穿或尝试改装设备及电池。
- 对设备的任意变动或改装,将导致制造商对设备不予保修。

自定义配置

请访问 app.8bitdo.cn 获取 **精英软件**,可配置按键映射等功能。

技术支持

- 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。

8BitDo

オリオン座第2世代ワイヤレスコントローラー

にほんご

- 電源オン:**HOMEボタン**を押します。
- 電源オフ:**HOMEボタン**を3秒間長押しします。
- 強制電源オフ:**HOMEボタン**を8秒間長押しします。

❶ コントローラーとレシーバーのペアリングが失効したり、レシーバーを交換したりした場合は、次の手順に従ってレシーバーを再ペアリングすることができます:

1. コントローラーのモードスイッチを**2.4G**の位置に移動します。
2. **Home**ボタンを押してコントローラーをオンにします。
3. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**が早く点滅し、ペアリング状態になります。
4. 搭載されている**2.4Gレシーバー**をWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
5. コントローラーとレシーバーが自動的にペアリングして接続されるのを待ちます。接続が完了すると**状態表示灯**が点灯したままになります。

Windows

- Windowsデバイスのシステムバージョンが Windows 10 (1903)またはそれ以上であることをご確認ください。

ワイヤレス接続

1. **モードスイッチ**を**2.4G**位置に動かします。
2. 搭載されている2.4GレシーバーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
3. **HOME**ボタンを押してコントローラーをオンにします。
4. システムの認識が完了すると使用できるようになります。

有線接続

USBケーブルを使用してコントローラーをWindowsデバイスのUSBポートに接続します。
システムの認識が完了すると使用できるようになります。

Android

- Androidデバイスのシステムバージョンが Android 13.0 またはそれ以上であることをご確認ください。

Bluetooth接続

1. **モードスイッチ**を **Bluetooth** 位置に動かします。
2. **HOME**ボタンを押してコントローラーをオンにします。
3. **ペアリングボタン**を約3秒間長押しすると、**状態表示灯**がすばやく点滅し、ペアリング状態になります。(初回接続時のみペアリングが必要です)
4. Androidデバイスの**Bluetooth**を開き、**8BitDo Ultimate 2 Wireless** を検索してコントローラーを接続します。接続が完了すると、**状態表示灯**が点灯したままになります。

連打

- **方向ボタン、Homeボタン、L/Rスティック、L4/R4ボタン、PL/PRボタン**は連打に対応しておりません。
- 連打機能は保存されませんし、シャットダウンまたは切断するとデフォルトに戻ります。
- 設定した連打ボタンを使用すると、**ホットキー表示灯**が点滅し続けます。

連打をオンにする

例: 長押しする + 1回押す → ·:·

連打をオフにする

例: 長押しする + 1回押す → ✦ 消える

自動連打をオンにする

例: 長押しする + 1回押す → ·:·

自動連打をオフにする

例: 長押しする + 1回押す → ✦ 消える

L4/R4/PL/PRボタンの設定

- コントローラーの1つまたは複数のボタンを**L4/R4/PL/PRボタン**にコピーすることができます。
- **L/Rスティック**は設定に対応しておりません。
- 設定したボタンを使用すると、**ホットキー表示灯**が点滅し続けます。

例: L4 / R4 / PR / PL (長押しする) + Y + ■

例: L4 / R4 / PR / PL (長押しする) + ■ = null

ライト効果

- スターボタンを押すと、ライト効果を切り替えることができます。ライト効果:
  スポットライト効果 > ホットウィール効果 > 単色常時点灯効果 > オフのサイクルします。

明るさ

- 明るさを調整できるのは**スポットライト効果、単色常時点灯効果のみです。**
  スターボタン+方向ボタン上/下を押しながら、ライトの明るさを上げる/下げることができます。

押しっぱなし: 明るさを上げる / 明るさを下げる

色

スターボタン+方向ボタンの左/右を押して、ライトの色を変更することができます。

押しっぱなし: 前の色 / 次の色

速度

- 速度を調節できるのは**ホットウィール効果**のみです。
  スターボタン+方向ボタンの上/下を押して、速度を上げる/下げることができます。

押しっぱなし: 速度を上げる / 速度を下げる

電源

1000mAhのリチウム電式電池を搭載しています。Bluetooth接続で約25時間、ワイヤレス接続で約20時間継続して使用することが可能です。充電時間は約4時間です。

電源ステータス		電源表示灯のステータス
電力不足	→	赤色ランプが点滅する
充電中	→	赤色ランプが点灯したままになる
充電完了	→	赤色ランプが消灯する

- 電源を入れてから分間以内に接続されない場合、または接続後15分間操作がない場合は、自動的にシャットダウンします。
- 有線接続ではコントローラーが自動的にシャットダウンされることはありません。

セキュリティの警告

- メーカーに心の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いません。
- ご自身によるお解、改造、修理はしないでください。
- 機器を電池を押したり、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- 機器を変更したり改造したりされますと、メーカーによる機器保証の対象外となります。

カスタム設定

app.8bitdo.comにアクセスして **Ultimate Software** をダウンロードすると、ボタンマッピングなどの機能を設定することができます。

テクニカルサポート

- 詳細な情報については、support.8bitdo.comにアクセスしてご確認ください。

8BitDo

오리온 II세대 무선 게임패드

한국어

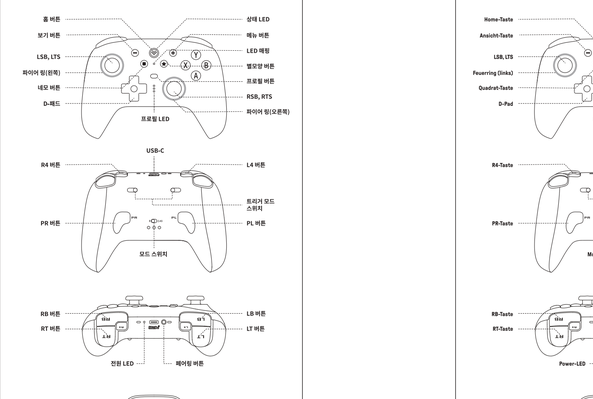

- 전원 켜기: **HOME키를** 누릅니다.
- 전원 끄기: **HOME키를** 3초간 길게 누릅니다.
- 강제 종료: **HOME키를** 8초간 길게 누릅니다.

❶ 게임패드와 수신기의 매칭이 끊어졌거나 수신기를 교체하는 경우,다음 절차에 따라 수신기를 다시 매칭하세요:

1. 게임패드의 모드 스위치를 **2.4G** 위치로 이동합니다.
2. **Home** 키를 눌러 게임패드를 켭니다.
3. **매칭 키를 상태 표시등이** 빠르게 깜빡이도록 약 3초간 눌러 매칭 상태로 들어갑니다.
4. 게임패드 **2.4G** 수신기를 Windows 디바이스의 USB 포트에 연결합니다.
5. 게임패드와 수신기가 자동 매칭되어 연결될 때까지 기다리고 연결이 완료되면 **상태 표시등이** 상시 켜집니다.

Windows

- Windows 디바이스의 운영체제 버전은 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다.

무선 연결

1. **모드 스위치를 2.4G** 위치로 이동합니다.
2. 게임패드 2.4G 수신기를 Windows 디바이스의 USB 포트에 연결합니다.
3. **HOME키를** 눌러 게임패드를 켭니다.
4. 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

유선 연결

USB 케이블을 이용하여 게임패드를 Windows 디바이스의 USB 포트에 연결하고 시스템 인식이 완료되면 바로 사용할 수 있습니다.

Android

- Android 디바이스는 그 시스템 버전이 Android 13.0 이상이어야 합니다.

블루투스 연결

1. **모드 스위치를 블루투스** 위치로 이동합니다.
2. **HOME키를** 눌러 게임패드를 켭니다.
3. 매칭키를 3초간 눌러 상태 지시등이 빠른 속도로 깜박이면 페어링 상태로 들어갑니다. (최초 연결할 때에만 페어링이 필요합니다)
4. Android 디바이스의 블루투스를 켜고 **8BitDo Ultimate 2 Wireless** 게임패드를 검색하고 연결합니다. 연결이 완료되면 **상태 표시등이** 상시로 켜집니다.

연발

- 방향키, Home키, 키 / 우 스틱, L4 / R4 키, PL / PR 키는 연발을 지원하지 않습니다.
- 연발 기능은 저장되지 않으며 종료 또는 연결 차단 후 기본값으로 복구됩니다.
- 연발 설치된 키가 이동 중일 때 **단축키 지시등이** 지속적으로 깜박입니다.

연발 켜기

예시: 길게 누름 한번 클릭 → ·:·

연발 끄기

예시: 길게 누름 한번 클릭 → ✦ 정열

자동 연발 켜기

예시: 길게 누름 두번 클릭 → ·:·

자동 연발 끄기

예시: 길게 누름 한번 클릭 → ✦ 정열

L4 / R4 / PL / PR 키 설정

- 게임패드의 한 개 또는 여러 개의 키를 **L4 / R4 / PL / PR 키**에 복사할 수 있습니다.
- **좌/우 스틱**은 설정을 지원하지 않습니다.
- 설치된 키가 이동 중일 때 **단축키 지시등이** 지속적으로 깜박입니다.

예시: L4 / R4 / PR / PL (길게 누름) + Y + ■

예시: L4 / R4 / PR / PL (길게 누름) + ■ = null

라이트 효과

별모양 버튼 눌러 다양한 라이트 효과를 전환할 수 있습니다. 라이트 효과:**추적 효과 > 바퀴개비 효과 > 단색 장광 효과 > 꺼짐** 순서로 순환.

밝기

- **추적 효과, 단색 장광 효과**에서만 밝기 조정이 가능합니다.
  별모양 버튼 + 방향키 상/하를 눌러 라이트의 밝기를 증가/감소 조절할 수 있습니다.

계속 누르기: 밝기 증가 / 밝기 감소

색상

별모양 버튼+ 방향키 좌/우를 눌러 라이트의 색상을 조절할 수 있습니다.

계속 누르기: 이전색상 / 다음색상

속도

- **바퀴개비 효과**에서만 속도 조정이 가능합니다.
  별모양 버튼 + 방향키 상/하를 눌러 속도를 증가/감소 조절할 수 있습니다.

계속 누르기: 속도 증가 / 속도 감소

전원

1000 mAh 충전식 리튬 배터리를 장착하여, 블루투스 연결 시 지속 사용 가능 시간은 약 25시간, 무선 연결시 지속 사용 가능 시간은 약 20 시간이며, 충전 시간은 약 4 시간입니다.

전원 상태		전원 지시등 상태
전력 부족	→	빨간 지시등 깜박임
충전 중	→	빨간 지시등 상시 켜짐
충전 완료	→	빨간 지시등 꺼짐

- 전원이 켜진 후 1분 이내에 연결되지 않거나 연결 후 15분 이내에 조작이 없으면 자동으로 꺼집니다.
- 유선 연결 사용 시 자동으로 꺼지지 않습니다.

안전 경고

- 가능한 한 제조업체의 배터리, 충전기 등 부품을 사용하세요.
- 사용자가 제조자의 부품을 사용하는 경우, 제조업체는 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 장비를 스스로 분해, 개조, 또는 수리하지 마십시오.
- 다치거나 장 배터리를 압착, 분해, 구멍을 내거나 개조하려고 시도하지 마십시오.
- 디바이스를 임의로 변경하거나 개조하면 제조업체는 장비에 대한 보증을 제공하지 않습니다.

사용자 정의 설정

app.8bitdo.com을 접속하여 **Ultimate Software** 를 획득하여 키 매핑 등 기능을 설정할 수 있습니다.

기술 지원

- support.8bitdo.com 에 접속하여 자세한 정보를 알아보십시오.

8BitDo

Orion 2 Kabelloser Joystick

Deutsch

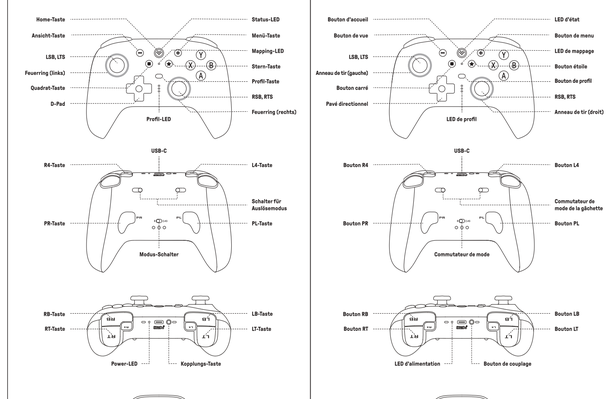

- Einschalten: Drücken Sie die **HOME-Taste.**
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **HOME-Taste** 3 Sek. lang.
- Zwangsabschaltung: Drücken und halten Sie die **HOME-Taste** 8 Sek. lang.

❶ Wenn der Joystick die Kopplung mit dem Empfänger verliert oder der Empfänger ausgetauscht wird, kann der Empfänger nach den folgenden Schritten erneut gekoppelt werden:

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** des Joysticks auf die Position **2.4G.**
2. Drücken Sie die **Home-Taste,** um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** etwa 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt.
4. Schließen Sie den mitgelieferten **2.4G-Empfänger** an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
5. Warten Sie, bis Joystick und Empfänger automatisch gekoppelt und verbunden sind. Nach der erfolgreichen Verbindung leuchtet die **Statusanzeige** stabil.

Windows

- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.

Kabellose Verbindung

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position **2.4G.**
2. Schließen Sie den mitgelieferten 2.4G-Empfänger an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an.
3. Drücken Sie die **HOME-Taste,** um den Joystick einzuschalten.
4. Warten Sie, bis das System die Erkennung abgeschlossen hat.

Wired Connection

Verwenden Sie das USB-Kabel, um den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts anzuschließen, und warten Sie, bis das System den Joystick erkannt hat.

Android

- Erfordert Android 13.0 oder höher.

Bluetooth Connection

1. Stellen Sie den **Modus-Schalter** auf die Position Bluetooth.
2. Drücken Sie die **HOME-Taste,** um den Joystick einzuschalten.
3. Drücken und halten Sie die **Kopplungstaste** ca. 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was die Aktivierung der Kopplung anzeigt. (Die Kopplung ist nur bei der erstmaligen Verbindung erforderlich.)
4. Schalten Sie das Bluetooth Ihres Android-Geräts ein und suchen Sie nach dem **8BitDo Ultimate 2 Wireless** Joystick zum Verbinden. Die **Statusanzeige** leuchtet ständig, wenn die Verbindung hergestellt ist.

Dauerfeuern

- **Pfeiltasten, Home-Taste, Linker/Rechter Stick, L4/R4-Taste, PL/PR-Taste** unterstützen nicht die Dauerfeuern-Funktion.
- Die Dauerfeuern-Funktion wird nicht gespeichert. Die Standardeinstellung wird nach dem Ausschalten oder Trennen der Verbindung wiederhergestellt.
- Die **Hotkey-Anzeige** blinkt kontinuierlich, wenn eine für das Dauerfeuern konfigurierte Taste verwendet wird.

Dauerfeuern einschalten

Beispiel: Y + ★ (Drücken und halten) → ·:· (Einmal drücken)

Dauerfeuern ausschalten

Beispiel: Y + ★ (Drücken und halten) → ✦ (Einmal drücken) → ✦ (Ausschalten)

Turn on Auto Turbo Mode

Beispiel: Y + ★ (Drücken und halten) → ·:·

Turn off Auto Turbo Mode

Beispiel: Y + ★ (Drücken und halten) → ✦ (Einmal drücken) → ✦ (Ausschalten)

Konfigurieren der Tasten L4 / R4 / PL / PR

- Eine oder mehrere Tasten des Joysticks können auf die **Tasten L4 / R4 / PL / PR** kopiert werden.
- **Linker/Rechter Stick** wird von der Konfiguration nicht unterstützt.
- Die **Hotkey-Anzeige** blinkt kontinuierlich, wenn eine konfigurierte Taste verwendet wird.

Beispiel: L4 / R4 / PR / PL (Drücken und halten) + Y + ■

Beispiel: L4 / R4 / PR / PL (Drücken und halten) + ■ = null

Lichteffekt

- Drücken Sie die **Stern-Taste,** um zwischen verschiedenen Lichteffekten zu wechseln. Lichteffekte im Wahlzyklus: **Chase-Effekt > Feuerrad-Effekt > Einfarbiger Konstantlichteffekt > Aus.**

Helligkeit

- Die Helligkeit kann nur für **„Chase-Effekt, Einfarbigen Konstantlichteffekt"** eingestellt werden. Drücken und halten Sie **die Tasten Stern-Taste oben/unten,** um die Helligkeit des Lichts zu erhöhen/verringern.

Drücken und halten: Helligkeit erhöhen / Helligkeit verringern

Farbe

Drücken und halten Sie **die Tasten Stern-Taste links/rechts,** um die Lichtfarbe zu ändern.

Drücken und halten: Vorherige Farbe / Nächste Farbe

Geschwindigkeit

- Nur für den **Feuerrad-Effekt** kann die Geschwindigkeit geändert werden. Drücken und halten Sie **die Tasten Stern-Taste oben/unten,** um die Geschwindigkeit zu erhöhen/verringern.

Drücken und halten: Geschwindigkeit erhöhen / Geschwindigkeit verringern

Stromversorgung

Ausgestattet mit einem 1000mAh wiederaufladbaren Lithium-Akku, der ca. 25 Stunden bei einer Bluetooth-Verbindung und 20 Stunden bei einer kabellosen Verbindung hält. Die Aufladezeit beträgt ca. 4 Stunden.

Akku-Status		Akku-Anzeige
Schwacher Akku	→	Rot-Licht blinkt
Aufladen	→	Rot-Licht leuchtet ständig
Aufgeladen	→	Rot-Licht erlischt

- Der Joystick schaltet sich automatisch aus, wenn er nicht binnen 1 Min. nach Einschalten angeschlossen wird oder wenn er nach Anschluss 15 Min. lang nicht bedient wird.
- Im Falle der Kabel-Verbindung erfolgt keine automatische Abschaltung.

Sicherheitshinweise

- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Zerlegen, verändern oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt durchstochen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Benutzerdefinierte Konfiguration

Bitte besuchen Sie https://app.8bitdo.com, um die **Ultimate Software** zu erhalten, mit der Sie Funktionen wie die Tastenbelegung konfigurieren können.

Technischer Support

- Bitte besuchen Sie https://support.8bitdo.com für weitere Informationen.

8BitDo

Manette Sans Fil Orion 2e Génération

French

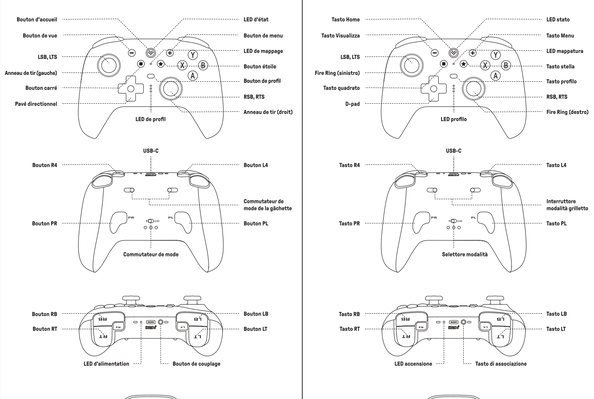

- Démarrage : Appuyez sur le **Bouton HOME.**
- Arrêt : Maintenez enfoncé le **Bouton HOME** pendant 3 secondes.
- Arrêt forcé : Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton HOME** pendant 8 secondes.

❶ Si le contrôleur perd son jumelage avec le récepteur ou en cas de remplacement du récepteur, suivez les étapes ci-dessous pour réjumeler du récepteur :

1. Déplacez le **Interrupteur de Mode** du contrôleur à la position **2.4G.**
2. Appuyez sur le **bouton Home** pour activer le contrôleur.
3. Maintenez le **bouton d'appariement** appuyé pendant environ 3 secondes,jusqu'à ce que le **Voyant d'état** clignote rapidement, ce qui indique le mode de jumelage.
4. Connectez le **récepteur 2.4G** fourni au port USB de votre appareil Windows.
5. Attendez que le contrôleur et le récepteur se jumellent automatiquement. Une fois la connexion établie, le **Voyant d'état** reste allumé.

Windows

- Requiert la version de Windows 10 (1903) ou supérieure.

Connexion Sans Fil

1. Déplacez l'**interrupteur de mode** sur la position **2.4G.**
2. Connectez le récepteur 2.4G fourni à un port USB de l'appareil Windows.
3. Appuyez sur le **Bouton HOME** pour démarrer la manette.
4. Attendez que le système reconnaisse la manette avant de l'utiliser.

Connexion Filaire

Utilisez un câble USB pour connecter la manette à un port USB de l'appareil Windows.

Android

- Nécessite une version d'Android 13.0 ou supérieure.

Connexion Bluetooth

1. Déplacez l'**interrupteur de mode** sur la position Bluetooth.
2. Appuyez sur le **Bouton HOME** pour démarrer la manette.
3. Maintenez le **Bouton d'appariement** enfoncé pendant environ 3 secondes,jusqu'à ce que le Voyant d'Etatclignote rapidement, indiquant le mode de pairage. (Cependant n'est requis que lors de la première connexion.)
4. Activez le Bluetooth de l'appareil Android, recherchez et connectez-vous à la manette **"8BitDo Ultimate 2 Wireless"**,Une fois la connexion établie, le **Voyant d' Etat** d'état reste allumé.

Répétition

- **Les Touches Directionnelles, le Bouton HOME, les Levier Gauche/Droit, les Boutons L4/R4, et les Boutons PL/PR** ne supportent pas la fonction de répétition.
- La fonction de répétition ne sera pas sauvegardée ; elle revient à son état par défaut après Arrêt ou déconnexion.
- Lorsque des boutons configurés avec la fonction de répétition sont utilisés, le **Voyant d'Etat** clignote en continu.

Activer la Répétition

Exemple : Y (Maintenez enfoncé) + ★ (Appuyez dessus) → ·:·

Désactiver la Répétition Automatique

Exemple : Y (Maintenez enfoncé) + ★ (Appuyez dessus) → ✦ Éteindre

Activer la Répétition Automatique

Exemple : Y (Maintenez enfoncé) + ★ (deux Fois) → ·:·

Désactiver la Répétition Automatique

Exemple : Y (Maintenez enfoncé) + ★ (Appuyez dessus) → ✦ Éteindre

Configuration des Touches L4 / R4 / PL / PR

- Vous pouvez attribuer une ou plusieurs touches de la manette aux **Boutons L4 / R4 / PL / PR.**
- **Les Sticks Gauche/Droit** ne peuvent pas être configurés.
- Lorsqu'une touche configurée est utilisée, le **Voyant d'Etat** Clignote en continu.

Exemple : L4 / R4 / PR / PL (Maintenez enfoncé) + Y + ■

Exemple : L4 / R4 / PR / PL (Maintenez enfoncé) + ■ = null

Effet d'Éclairage

- Appuyez sur le **bouton étoile** pour basculer entre différents effets d'éclairage : **effet de Poursuite > Effet Roue de Feu > effetRoue Monochrome > Éteint,** en cycle.

Luminosité

- Seuls les **Effets de Poursuite et D'éclairage Monochrome** permettant de régler la luminosité. Appuyez sur le **Bouton étoile + La Touche Directionnelle Haut/Bas** pour Augmenter/Diminuer la Luminosité.

Appuyer et Maintenez: Augmenter la Luminosité / Diminuer la Luminosité

Couleur

Appuyez sur le **Bouton étoile + La Touche Directionnelle gauche/droite** pour changer la couleur de l'éclairage.

Appuyer et Maintenez: Couleur Précédente / Couleur Suivante

Vitesse

- Seul **l'effet Roue de Feu** permet de régler la vitesse.
  Appuyez sur le **Bouton étoile +La Touche Directionnelle Haut/Bas** pour Augmenter/Diminuer la Vitesse.

Appuyer et Maintenez: Augmenter la Vitesse / Diminuer la Vitesse

Alimentation

Équipé d'une batterie rechargeable au lithium de 1000 mAh, la connexion Bluetooth permet une utilisation continue d'environ 25 heures, et la connexion sans fil d'environ 20 heures, avec un temps de charge d'environ 4 heures.

État de la batterie		État Voyant d'Alimentation
Batterie faible	→	Clignotement rouge
En charge	→	Lumière rouge continue
Charge complète	→	Lumière rouge éteinte

- La manette s'éteint automatiquement si elle n'est pas connectée dans les 1 minute suivant le démarrage ou si elle reste inactive pendant 15 minutes après connexion.
- Lors d'une connexion filaire, la manette ne s'éteindra pas automatiquement.

Avertissements de Sécurité

- Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et les accessoires fournis par le fabricant.
- Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si des accessoires tiers sont utilisés.
- Ne démontez, ne modifiez ni ne réparez pas l'appareil par vous-même.
- N'écrasez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil ou la batterie.
- Toute modification de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie du fabricant.

Configuration Personnalisée

Veuillez visiter le site app.8bitdo.com pour obtenir le logiciel **"Ultimate Software"** permettant de configurer les mappages de touches et autres fonctionnalités.

Support Technique

- Veuillez visiter le site support.8bitdo.com pour plus d'informations.

8BitDo

Controller wireless Orione di seconda generazione

Italiano

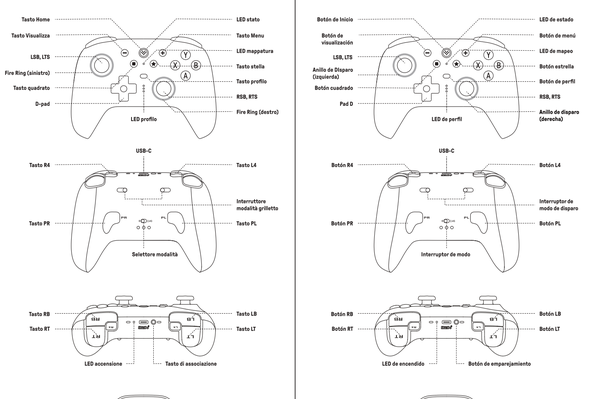
Tasto Home
Tasto Visualizza
LSB, LTS
Fire Ring (sinistra)
Tasto quadrato
D-pad
LED profilo
LED stato
Tasto Menu
LED mappatura
Tasto stella
Tasto profilo
RSB, RTS
Fire Ring (destra)
USB-C
Tasto R4
Tasto PR
Selettore modalità
Tasto L4
Interruttore