


- press **start** to turn on the controller
- press & hold **start** for 3 seconds to turn off the controller
- press & hold **start** for 8 seconds to force turn off the controller



- * 开机: 按 [start] 键。
- * 关机: 按住 [start] 键 3 秒。
- * 按住 [start] 键 8 秒可强制关机。

Switch

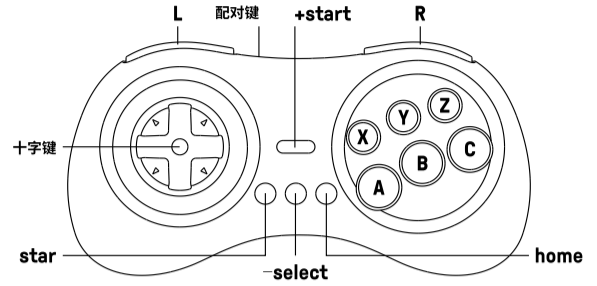

- 1 – press & hold **Y** & **start** to turn on the controller, LEDs start to rotate from left to right
 - 2 – press & hold **pair** for 2 seconds to enter pairing mode, LEDs pause for 1 second then start to rotate again
 - 3 – go to your Android device's Bluetooth setting, pair with [8BitDo M30 gamepad]. LED becomes solid when connection is successful
 - 4 – controller will auto reconnect to your Switch with the press of **start** once it has been paired
- when connected to your Switch, **star** button = Switch Screen Shot button
 - **home** button = Switch HOME button

Switch



1. 按住 [Y + start] 键开启手柄, 指示灯滚动闪烁。
 2. 按住 [配对键] 2 秒, 指示灯熄灭 1 秒后滚动闪烁, 手柄进入配对状态。
 3. 打开 Android 主机手柄设置, 进入"更改握法/顺序"界面, 等待手柄连接, 连接成功后指示灯呈常亮显示。
 4. 成功配对后, 下次使用按 [start] 键可自动连接。
- * 星号键功能为 Switch 截图键, home 键功能为 Switch home 键

Android (D - input)



- 1 – press & hold **B** & **start** to turn on the controller, LED 1 blinks
 - 2 – press & hold **pair** for 2 seconds to enter pairing mode, LED 1 pauses for 1 second then starts to rotate again
 - 3 – go to your Android device's Bluetooth setting, pair with [8BitDo M30 gamepad]. LED becomes solid when connection is successful
 - 4 – controller will auto reconnect to your Android device with the press of **start** once it has been paired
- USB connection: connect the controller to your Android device via USB cable after step 1

Android (D - input)



1. 按住 [B + start] 键开启手柄, 1 号指示灯闪烁。
 2. 按住 [配对键] 2 秒, 指示灯熄灭 1 秒后滚动闪烁, 手柄进入配对状态。
 3. 打开 Android 设备蓝牙, 搜索 [8BitDo M30 gamepad] 设备, 点击连接, 连接成功后指示灯呈常亮显示。
 4. 成功配对后, 下次使用按 [start] 键可自动连接。
- * USB 有线连接: 请在第 1 步开启手柄之后, 用 USB 线连接设备。

Windows (X - input)



- 1 – press & hold **X** & **start** to turn on the controller, LEDs 1 & 2 blink
 - 2 – press & hold **pair** for 2 seconds to enter pairing mode, LEDs pause for 1 second then start to rotate again
 - 3 – go to your Windows device's Bluetooth setting, pair with [8BitDo M30 gamepad]. LEDs become solid when connection is successful
 - 4 – controller will auto reconnect to your Windows with the press of **start** once it has been paired
- USB connection: connect the controller to your Windows device via USB cable after step 1

Windows (X - input)



1. 按住 [X + start] 键开启手柄, 1、2 号指示灯同时闪烁。
 2. 按住 [配对键] 2 秒, 指示灯熄灭 1 秒后滚动闪烁, 手柄进入配对状态。
 3. 打开 Windows 设备蓝牙, 搜索 [8BitDo M30 gamepad] 设备, 点击连接, 连接成功后指示灯呈常亮显示。
 4. 成功配对后, 下次使用按 [start] 键可自动连接。
- * USB 有线连接: 请在第 1 步开启手柄之后, 用 USB 线连接设备。

macOS



- 1 – press & hold **A** & **start** to turn on the controller, LEDs 1, 2&3 blink
 - 2 – press & hold **pair** for 2 seconds to enter pairing mode, LEDs pause for 1 second then start to rotate again
 - 3 – go to your macOS device's Bluetooth setting, pair with [Wireless Controller]. LEDs become solid when connection is successful
 - 4 – controller will auto reconnect to your macOS device with the press of **start** once it has been paired
- USB connection: connect the controller to your macOS device via USB cable after step 1

macOS



1. 按住 [A + start] 键开启手柄, 1、2、3 号指示灯同时闪烁。
 2. 按住 [配对键] 2 秒, 指示灯熄灭 1 秒后滚动闪烁, 手柄进入配对状态。
 3. 打开 macOS 设备蓝牙, 搜索 [Wireless Controller] 设备, 点击连接, 连接成功后指示灯呈常亮显示。
 4. 成功配对后, 下次使用按 [start] 键可自动连接。
- * USB 有线连接: 请在第 1 步开启手柄之后, 用 USB 线连接设备。

Turbo function



- 1 – hold the button you would like to set turbo functionality to and then press the **star** button to activate/deactivate its turbo functionality
- d-pad and analogue sticks are not included
 - this does not apply to Switch

Turbo 连发功能



1. 按住需要设置连发的功能键, 再按下星号键可开启/关闭按键的连发功能。
- * 左、右摇杆与方向键不支持连发。
 - * 连接 Switch 时不可用。

battery



- | | | |
|-----------------------|--------|------------------------|
| status – | | LED indicator – |
| low battery mode | —————> | red LED blinks |
| battery charging | —————> | red LED stays solid |
| battery fully charged | —————> | red LED turns off |

- built-in 480 mAh Li-on with 18 hours of play time
- rechargeable via USB-C cable with 1 – 2 hour charging time

电池



- | | | |
|-------------|--------|----------------|
| 电量状态 | | 电源指示灯状态 |
| 低电量 | —————> | 红灯闪烁 |
| 充电中 | —————> | 红灯常亮 |
| 充电完成 | —————> | 红灯熄灭 |

- * 内置 480mAh 锂电池, 可持续使用约 18 小时。
- * 可使用配备的 USB - C 线进行充电, 充电时间约 1 ~ 2 小时。

Safety Warnings



- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

安全警示



- * 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- * 在用户使用第三方的配件时, 制造商不能对用户的安全负责。
- * 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- * 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- * 对设备的任意变动或改装, 将导致制造商对设备不予保修。

power saving



- Sleep mode - 1 minute with no Bluetooth connection
- Sleep mode - 15 minutes with Bluetooth connection but no use
- press **start** to wake up your controller
- controller stays on and connected on wired USB connection

自动关机



- * 开机后 1 分钟内无连接或连接后 15 分钟无操作会自动关机。
- * 使用时按 [start] 键唤醒可自动连接。
- * 使用 USB 连接时, 手柄会保持开机。

support



- please visit support.8bitdo.com for further information & additional support




固件升级



- * 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。



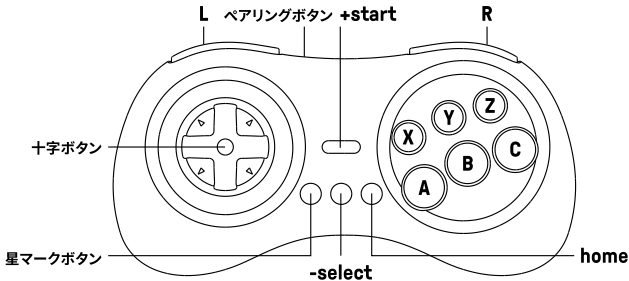

- * 電源 ON:[start]を軽く押す。
- * 電源 OFF:[start]ボタンを約3秒間長押し。
- * [start]ボタンを8秒押すと強制的に電源オフになります。

Switch



- [Y+start]ボタンを軽く押してコントローラーをオンにするとランプが点滅します。
 - [pair]ボタンを2秒間押すと一旦指示ランプが消えます。1秒後に続けて点滅し出し、コントローラーはペアリング状態になります。
 - Switch本体の「Controllers」設定を開き、「持ちかた/順番を変える」画面に入ります。コントローラーが接続されるまで待ち、接続が成功すると指示ランプが点灯したままになります。
 - 次に[start]ボタンを軽く押すと自動的に接続されます。
- * [星マークボタン]マークボタン機能は Switch スクリーンショットキボタン、home ボタン機能は Switch home ボタンです。

Android (D - input)



- [B+start]ボタンを軽く押すとコントローラーがオンになり1番の指示ランプが点滅します。
 - [pair]ボタンを2秒間押すと一旦指示ランプが消えます。1秒後に続けて点滅し出し、コントローラーはペアリング状態になります。
 - AndroidデバイスのBluetoothを開き、8BitDo M30 gamepad を選び接続します。接続が成功すると、指示ランプが点灯したままになります。
 - ペアリングが成功した後、次に[start]ボタンを押すと自動的に接続されます。
- * 有線接続:第1ステップを行った後、USBケーブルとデバイスに接続します。

Windows (X - input)



- [X+start] ボタンを軽く押してコントローラーをオンにすると、1番と2番の指示ランプが同時に点滅します。
 - [pair]ボタンを2秒間押すと一旦指示ランプが消えます。1秒後に続けて点滅し出し、コントローラーはペアリング状態になります。
 - WindowsデバイスのBluetoothを開き、8BitDo M30 gamepad を選び接続します。接続が成功すると、指示ランプが点灯したままになります。
 - 次に[start] ボタンを軽く押すと自動的に接続されます。
- * 有線接続:第1ステップを行った後、USBケーブルとデバイスに接続します。

macOS



- [A+start] ボタンを軽く押してコントローラーをオンにすると、1番、2番と3番の指示ランプが同時に点滅します。
 - [pair]ボタンを2秒間押すと一旦指示ランプが消えます。1秒後に続けて点滅し出し、コントローラーはペアリング状態になります。
 - macOSデバイスのBluetoothを開き、Wireless Controller を選び接続します。接続が成功すると、指示ランプが点灯したままになります。
 - 次に[start] ボタンを軽く押すと自動的に接続されます。
- * 有線接続:第1ステップを行った後、USBケーブルとデバイスに接続します。

Turbo 連射機能



- 設定したい連射機能ボタンを押して、再度 [星マークボタン] ボタンを押すと、連射機能ボタンをオン/オフできます。([十字ボタン]、[左/右アーケードスティック]ボタンは連射機能に設定できません。)
- Switch と接続する場合は連射機能を使用できません。

電源



バッテリー残量状態

低電圧	→
充電中	→
充電完了	→

指示ランプ状態

赤いランプ点滅
赤いランプ点灯
赤いランプ消灯

- * 480mAhリチウム電池を内蔵し、約18時間の使用が可能です。装備したUSBケーブルで充電でき、充電時間は約1~2時間。
- * 充電時間の長さとは一回の充電で使用できる時間は、使用環境などの影響により、異なる場合がございます。

セキュリティの警告



- * メーカー元の電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- * ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いかねます。
- * ご自身による分解、改造、修理はしないでください。
- * 機器を電池を押し下り、分解したり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- * デバイスの任意による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。

自動的に電源OFF




- * 電源をONにしてから1分間以内に接続されないか、15分間操作がない場合、自動的に電源が切れます。
- * 使用時に[start]ボタンを押すと自動的に接続されます。

ファームウェアの更新



- * 詳しい情報は support.8bitdo.com にアクセスしてご確認ください。

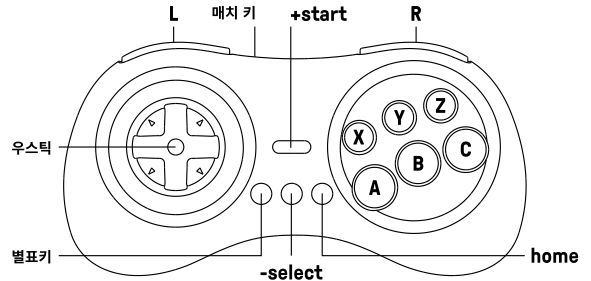

- * 작동: [start] 버튼을 누른 것.
- * 중지: [start] 버튼을 3초로 누른 것.
- * [start] 버튼을 8초로 누르면 강제 중지할 수 있음.

Switch



- 살짝 [Y+start]버튼을 눌러 핸들을 작동하며 지시등은 불림 깜박입니다.
 - [pair]버튼을 2초간 누르고 지시등은 잠시 1초를 꺼진 후에 계속으로 불림 깜박이며 핸들은 매치 상태를 들어갑니다.
 - Switch 호스트의 Controllers 설정을 켜고 Change Grip/Order 인터페이스로 들어가고 핸들 접속까지 기다려 접속 성공한 후에 지시등은 항상 켜져 있는 상태입니다.
 - 성공적인 매치한 후에 다음번에 사용시 살짝 [start] 버튼을 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.
- * 별표키의 기능은 Switch 캡처버튼이며 home 버튼의 기능은 Switch Home 버튼입니다.

Android (D - input)



- 살짝 [B +start]버튼을 눌러 핸들을 작동하며 제 1호의 지시등은 깜박입니다.
 - [pair]버튼을 2초간 누르고 지시등은 잠시 1초를 꺼진 후에 계속으로 불림 깜박이며 핸들은 매치 상태를 들어갑니다.
 - Android 설비의 블루투스를 작동하여 검색된 설비 리스트에서 8BitDo M30 gamepad 를 선택하여 매치 접속이 완료된 후에 지시등은 항상 켜져 있는 상태입니다.
 - 성공적인 매치한 후에 다음번에 사용시 살짝 [start] 버튼을 눌러 자동으로 접속될 수 있습니다.
- * 우선으로 접속하면 제1번 한 후에 USB 케이블로 설비를 접속합니다.

Windows (X - input)



- 살짝 [X +start]버튼을 눌러 핸들을 작동하며 제 1, 2호의 지시등은 동시에 깜박입니다.
 - [pair]버튼을 2초간 누르고 지시등은 잠시 1초를 꺼진 후에 계속으로 불림 깜박이며 핸들은 매치 상태를 들어갑니다.
 - Windows설비의 블루투스를 켜고 8BitDo M30 gamepad 접속을 검색해 접속된 후에 지시등은 항상 켜져 있는 상태입니다.
 - 성공적으로 매치하여 접속된 후에 다음번에 사용시 [start] 버튼을 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.
- * 우선으로 접속하면 제1번 한 후에 USB 케이블로 설비를 접속합니다.

macOS



- 살짝 [A +start]버튼을 눌러 핸들을 작동하며 제 1, 2, 3호의 지시등은 동시에 깜박입니다.
 - [pair]버튼을 2초간 누르고 지시등은 잠시 1초를 꺼진 후에 계속으로 불림 깜박이며 핸들은 매치 상태를 들어갑니다.
 - macOS 설비의 블루투스를 켜고 Wireless Controller 접속을 검색해 접속된 후에 지시등은 항상 켜져 있는 상태입니다.
 - 성공적으로 매치하여 접속된 후에 다음번에 사용시 [start] 버튼을 누르면 자동으로 접속될 수 있습니다.
- * 우선으로 접속하면 제1번 한 후에 USB 케이블로 설비를 접속합니다.

Turbo연속 발송 기능



- 연속 발송을 설치할 때에 필요한 기능 버튼을 누른 다음에 [별표키를] 누르면 연속 발송 기능이 작동/차단할 수 있습니다. (좌/우 스틱 및 방향버튼은 연속 발송 설정을 지지하지 않습니다.)
- Switch 접속할 때에 연속 발송 설정에 대한 사용불가능입니다.

전원



전량 상태

저전력	→
충전중	→
충전완료	→

지시등 상태

빨간 신호등은 깜박임
빨간 신호등은 자주 켜짐
빨간 신호등은 꺼짐

- * 내부에 480mAh 리튬배터리를 장착하기 때문에 연속으로 약 18시간을 사용할 수 있습니다. 장착된 USB케이블로 1~2시간을 충전해도 됩니다. 충전 완료한 후에 지시등은 꺼집니다.
- * 충전시간 및 항속시간은 환경요인에 따라 달라질 수 있음.

안전 경고



- * 제조사의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
- * 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조사는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
- * 기기를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- * 기기 및 배터리를 압착, 분해, 찌르거나 개조를 시도하지 마십시오.
- * 기기에 대한 모든 임의 변경 또는 개조는 제조사가 기기를 보증하지 않습니다.

자동적으로 정지



- * 부팅한 후에 1분 이내에 접속되지 않거나 접속한 후에 15분간에 무작동 경우, 자동으로 전원은 차단합니다.
- * 사용시에 [start] 버튼을 눌러 깨우면 자동으로 접속됩니다.

펌웨어 업그레이드



- * 더 자세한 정보를 알려보시면 support.8bitdo.com 를 방문하십시오.

